



# ANDREWS SYKES KLIMAATVERHUUR



**ANDREWS  
AIR CONDITIONING**

**ANDREWS  
VERWARMING**

**ANDREWS  
CHILLERS**

**ANDREWS  
BOILERS**

**ANDREWS  
ONTVOCHTIGING**

**ANDREWS  
VENTILATIE**

**ANDREWS  
BEVOCHTIGING**

**ANDREWS  
LUCHTREINIGING**

## VERHUURGIDS

- DE NUMMER 1 IN KLIMAATVERHUUR
- 24-UURS SERVICE, 365 DAGEN PER JAAR
- VESTIGINGEN DOOR DE GEHELE BENELUX
- GRATIS DESKUNDIG ADVIES
- SNELLE LEVERING
- VEILIG EN BETROUWBAAR

VERHUUR VERKOOP SERVICE INSTALLATIE

**0800 5200200**

**andrewssykes.nl**

# QR CODES





# SCAN MIJ MET JE TELEFOON!



EEN VRIJBLIJVENDE  
OFFERTE AANVRAGEN?  
SCAN MIJ!

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>ANDREWS SYKES KLIMAATVERHUUR</b>            | <b>4</b>   |
| <b>AIRCONDITIONING EN VERDAMPERKOELERS</b>     | <b>8</b>   |
| Luchtgekoelde airco's                          | 9          |
| Watergekoelde airco's                          | 16         |
| Split airco's                                  | 18         |
| Rooftop airco's                                | 22         |
| Verdamperkoelers                               | 25         |
| Accessoires airconditioning                    | 33         |
| <b>CHILLERS</b>                                | <b>34</b>  |
| Chillers en warmtepompen                       | 34         |
| Accessoires voor chillers                      | 48         |
| Fast chill units                               | 50         |
| Fan coils                                      | 51         |
| <b>VERWARMING</b>                              | <b>58</b>  |
| Elektroheaters                                 | 58         |
| Indirect gestookte heaters                     | 70         |
| Brandstoftanks                                 | 78         |
| Accessoires verwarming                         | 80         |
| De voordelen van telemetrie bij brandstoftanks | 82         |
| <b>BOILERS</b>                                 | <b>83</b>  |
| Elektrische CV-ketels                          | 83         |
| Ketelhuizen                                    | 88         |
| Accessoires boilers                            | 97         |
| <b>VOCHTBEHEERSING</b>                         | <b>98</b>  |
| Bouwdrogers                                    | 98         |
| Condensatiedrogers/- en adsorptiedrogers       | 105        |
| Accessoires ontvochtiging                      | 109        |
| Lucht/- en stoombevochtigers                   | 110        |
| <b>VENTILATIE</b>                              | <b>114</b> |
| <b>LUCHTREINIGING</b>                          | <b>132</b> |
| <b>NOTITIES</b>                                | <b>134</b> |

Andrews Sykes Klimaatverhuur is al bijna 55 jaar de specialist op het gebied van tijdelijke klimaatbeheersing. Wij hebben chillers, airconditioners, verwarmingsunits, CV-ketelhuizen, luchtbevochtigers, ontvochtigers, stofafzuigers en ventilatoren die leverbaar zijn in alle denkbare capaciteiten en aantallen.

Direct én snel uit voorraad leverbaar. Met onze landelijke dekking en 24-uurs service bent u zo 7 dagen per week verzekerd van de beste dienstverlening. Bij calamiteiten zoals waterschades of uitval van koeling of verwarming kunt u dus op ons rekenen!

Ons klantenbestand is in de afgelopen 55 jaar enorm uitgebreid. Door snel, deskundig advies en goed werk te leveren, weten klanten ons keer op keer te waarderen. Uit een recent klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze klanten Andrews Sykes met een dikke 9 belonen en ons aanbevelen bij andere bedrijven. U kunt deze resultaten terugvinden op onze website.

In deze nieuwe verhuurgids treft u een update aan van ons complete verhuurgamma. Wederom versterkt en uitgebreid met de nieuwste apparatuur om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Het kan natuurlijk, dat u niet eerder zaken met ons heeft gedaan. Neem dan gerust eens contact op met één van onze deskundige adviseurs. Zij helpen u dan graag met het uitwerken van de beste oplossing van uw probleem.

Wij werken graag voor u, maar ook met u.

Andrews Sykes Klimaatverhuur

Andrews Sykes Klimaatverhuur is, in tijdelijke klimaatbeheersing, één van de grootste verhuur-organisaties van Europa. Of het nu gaat om verwarming, airconditioning, koeling, ventilatie, ontvochtiging of juist bevochtiging, Andrews Sykes heeft voor elk probleem de juiste oplossing.

Wij leveren de apparatuur razendsnel, waar u maar wilt: van **Amsterdam tot Maastricht, van Brussel tot Luxemburg**. Wij ontwikkelen en produceren bijna alle apparatuur zelf. Voortdurend streven wij naar de beste kwaliteit, gebaseerd op 3 belangrijke uitgangspunten: duurzaamheid, betrouwbaarheid en eenvoudig in gebruik.

Te huur en tegen aantrekkelijke kortingen  
Wat uw situatie ook is, wij hebben voor elk probleem een oplossing te huur bij Andrews Sykes. Voor een dag of een half jaar? Het maakt niet uit. En bent u van plan voor een periode langer dan een week te huren, informeer dan zeker naar de aantrekkelijke kortingen, die kunnen oplopen tot wel **60%**

Welke voordelen heeft de Andrews Sykes  
Klimaatverhuur nog meer?

- Een breed aanbod van uitstekende apparatuur.
- Deskundig advies over benodigde capaciteit en apparatuur.
- Vocht-, temperatuur- en dauwpuntmeting ter plaatse.
- Snelle levering en installatie door eigen montagedienst.
- Geen hoge aanschaf- en onderhoudskosten.
- Bij storingen zijn wij bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
- Energiebewuste keuze

Bijna alle apparatuur is ook te koop.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met onze binnendienst adviseurs op 0800 5 200 200



**A**ndrews Sykes Klimaatverhuur spant zich in om bewuste, milieuvriendelijke keuzes te maken die goed zijn voor natuur en mens! Wij zijn VCA en STEK gecertificeerd. In de toekomst streven wij ernaar zoveel mogelijk medewerkers hybride te laten rijden en gebruiken bij verhuur van de apparatuur elektrische voedingen of HVO-brandstof.



Hydrotreated Vegetable Oil Fuel



**H**VO- brandstof is volledig fossielvrij en dus een schonere variant van diesel. HVO - brandstof vermindert de Co2 uitstoot met 92%, is goed biologisch afbreekbaar en bestaat volledig uit duurzame grondstoffen zoals afgewerkte plantaardige oliën (bijvoorbeeld frituurvet). Daarom kiest Andrews Sykes Klimaatverhuur voor deze duurzame optie.







Koelcapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Temperatuurregeling

Afvoerslang  
Gemiddeld verbruik  
Mobiliteit

2,86 kW  
360 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (9 A)  
35 kg  
420 x 345 x 735 mm  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
Ø 127 mm x 1,8 meter  
1,1 kW/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen

Kantoren  
Kleine winkels  
Serverruimtes  
Bouwketen

Hotelkamers  
Klaslokalen  
Slaapkamers  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelcapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Temperatuurregeling

Afvoerslang  
 Gemiddeld verbruik  
 Mobiliteit

2,1 kW  
 320 m<sup>3</sup>/u  
 230 V - 50 Hz (4.2 A)  
 24 kg  
 315 x 395 x 770 mm  
 Thermostaat voor automatische  
 temperatuurregeling  
 Ø 152 mm x 1,5 meter  
 0,72kW/u  
 Verrijdbaar

### Toepassingen


Kantoren  
 Kleine winkels  
 Kleine werkplekken  
 Bouwketen

Hotelkamers  
 Klaslokalen  
 Slaapkamers  
 Nog veel meer



Stekkerklaar





Koelcapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Temperatuurregeling

Afvoerslang  
Gemiddeld verbruik  
Mobiliteit  
Condenswaterpomp

4,1 kW  
360 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (9 A)  
45 kg  
480 x 400 x 840 mm  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
Ø 127 mm x 1,5 meter  
1,8 kW/u  
Verrijdbaar  
Ja

## Toepassingen

Kantoren  
Kleine winkels  
Serruimtes  
Bouwketen

Hotellkamers  
Klaslokalen  
Slaapkamers  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelcapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Temperatuurregeling

Uitblaasslang  
Gemiddeld verbruik  
Mobiliteit  
Condenswaterpomp

4,1 kW  
450 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (7 A)  
34 kg  
410 x 450 x 850 mm  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
Ø 152 mm x 1,8 meter  
1,5 kW/u  
Verrijdbaar  
Ja


### Toepassingen

Kantoren  
Kleine winkels  
Kleine werkplekken  
Bouwketen

Hotelkamers  
Klaslokalen  
Slaapkamers  
Nog veel meer



Stekkerklaar

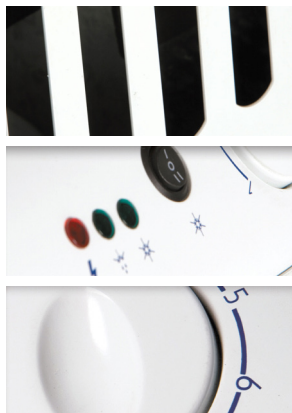

Koelcapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Temperatuurregeling

Uitblaasslang  
Gemiddeld verbruik  
Mobiliteit

3,5 kW  
360 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (7 A)  
39 kg  
390 x 405 x 820 mm  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
Ø 152 mm x 1,5 meter  
1,2 kW/u  
Verrijdbaar

### Toepassingen

Kantoren  
Kleine winkels  
Kleine werkplekken  
Bouwketen

Hotelkamers  
Klaslokalen  
Slaapkamers  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Nominale koelcapaciteit  
 Nominale verwarmingscapaciteit  
 Luchtstroom (max.)  
 Stroomvoorziening  
 Geluidsniveau (max.)  
 Gewicht  
 Afmetingen (L x B x H)  
 Uitlaatkanaal  
 Bediening  
 Gemiddeld stroomverbruik  
 Koelgas

3,5kW  
 3,0kW  
 360m<sup>3</sup>/uur  
 230 V - 50Hz 5,9A  
 53 dBA  
 35kg  
 405 x 390 x 820mm  
 152mm  
 Afstandsbediening met automatische  
 thermostaat  
 1,4 kW/uur  
 R290 (GWP = 3)

## Toepassingen

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kantoren                | Hotels           |
| Klaslokalen             | Evenementen      |
| Kleine winkels          | Ziekenhuiskamers |
| Tijdelijke accommodatie | Klinieken        |


 Stekkerklaar



Koelcapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Aanbevolen zekering  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Temperatuurregeling

Uitblaasslang koude lucht  
Afvoerslang

Gemiddeld verbruik  
Mobiliteit

7,33 kW  
960 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (7 A)  
16 A traag  
90 kg  
680 x 490 x 1.315 mm  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
3 x Ø 127 mm  
Ø 450 mm x 8 meter  
Ø 300 mm x 3 meter  
2,6 kW/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| MER- en Serruimtes   | Productieruimtes |
| Winkels              | Magazijnen       |
| Spotkoeling werkplek | Opslaghallen     |
| Drukkerijen          | Nog veel meer    |



Stekkerklaar



Gericht koelen



Wateraansluiting  
 Koelcapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Wateraansluiting  
 Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik  
 Max. waterverbruik  
 Uitblaasplenum  
 Condenswaterpomp

Op waterleiding, 16 mm slang  
 6,47 kW  
 960 m<sup>3</sup>/u  
 230 V - 50 Hz (12 A)  
 16 A traag  
 119 kg  
 850 x 380 x 1.240 mm  
 Op waterleiding, 16 mm  
 Thermostaat voor automatische  
 temperatuurregeling  
 2,4 kW/u  
 7 l/min  
 Optioneel, 2 x Ø 200mm  
 Ja


### Toepassingen

Grotere kantoren  
 Middelgrote winkels  
 Productieruimtes  
 Beurzen

Laboratoria  
 Klaslokalen  
 Gesloten ruimtes  
 Nog veel meer

 Stekkerklaar

 Ideaal voor gesloten ruimtes



Koelcapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Aanbevolen zekering  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Watersluiting  
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik  
Max. waterverbruik  
Uitblaasplenum  
Condenswaterpomp

17 kW  
3.500 m<sup>3</sup>/u  
400 V - 50 Hz (11 A)  
CEE 32 A, 5-polig  
25 A  
230 kg  
1.000 x 640 x 1.610 mm  
Op waterleiding, 16 mm  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
5,5 kW/u  
65 l/min  
Optioneel 2 x Ø 300 mm  
Ja


## Toepassingen

Grotere kantoren  
Middelgrote winkels  
Meet - en regelkamers  
Beurzen en conferenties

Laboratoria  
Productieruimtes  
Gesloten ruimtes  
Nog veel meer

 Stekkerklaar

 Ideaal voor gesloten ruimtes



Koelcapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht binnenunit  
 Gewicht buitenunit  
 Afmetingen binnenunit L x B x H  
 Afmetingen buitenunit L x B x H  
 Lengte flexibele leidingset  
 Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik  
 Uitblaasplenum  
 Condenswaterpomp

5 kW  
 715 m<sup>3</sup>/u  
 230 V - 50 Hz (11 A)  
 16 A  
 106 kg  
 20 kg  
 695 x 330 x 954 mm  
 560 x 280 x 520 mm  
 5 meter (max 30 meter)  
 Thermostaat voor automatische  
 temperatuurregeling  
 1,61 kW/u  
 Optioneel, 2 x Ø 150 mm  
 Ja

### Toepassingen

Grotere kantoren  
 Middelgrote winkels  
 Meet- en regelkamers  
 Scholen

Beurzen  
 Productieruimtes  
 Laboratoria  
 Nog veel meer



Stekkerklaar binnen- en buitendeel



Koelen naar 10°C





Koelcapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Aanbevolen zekering  
Gewicht binnenunit  
Gewicht buitenunit  
Afmetingen binnenunit L x B x H  
Afmetingen buitenunit L x B x H  
Lengte flexibele leidingset  
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik  
Uitblaasplenum  
Condenswaterpomp

6,47 kW  
990 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (12 A)  
16 A traag  
119 kg  
20 kg  
850 x 380 x 1.240 mm  
560 x 280 x 520 mm  
5 meter (max. 30 meter)  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
2,4 kW/u  
Optioneel, 2 x Ø 200 mm  
Ja

## Toepassingen

Grotere kantoren  
Middelgrote winkels  
MER- en serverruimtes  
Meet- en regelkamers

Beurzen  
Scholen  
Laboratoria  
Nog veel meer



Stekkerklaar binnen-en buitendeel



Koelen naar 10°C



Koelcapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht binnenunit  
 Gewicht buitenunit  
 Afmetingen binnenunit L x B x H  
 Afmetingen buitenunit L x B x H  
 Lengte flexibele leidingset  
 Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik  
 Uitblaasplenum  
 Condenswaterpomp

6,47 kW  
 1.310 m<sup>3</sup>/u  
 230 V - 50 Hz (12 A)  
 16 A traag  
 122 kg  
 20 kg  
 810 x 390 x 1.282 mm  
 560 x 280 x 520 mm  
 5 meter (max. 30 meter)  
 Thermostaat voor automatische  
 temperatuurregeling  
 2,38 kW/u  
 Optioneel, 2 x Ø 200 mm  
 Ja

## Toepassingen

Grotere kantoren  
 Middelgrote winkels  
 MER- en serverruimtes  
 Meet- en regelkames


Productieruimtes  
 Beurzen  
 Laboratoria  
 Nog veel meer



Stekkerklaar binnen- en buitendeel



Koelen naar 10°C



Koelcapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Aanbevolen zekering  
Gewicht binnenunit  
Gewicht buitenunit  
Afmetingen binnenunit L x B x H  
Afmetingen buitenunit L x B x H  
Lengte flexibele leidingset  
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik  
Uitblaasplenum  
Condenswaterpomp

17 kW  
3.500 m<sup>3</sup>/u  
400 V - 50 Hz (11 A)  
CEE 32 A, 5-polig  
25 A  
230 kg  
113 kg  
1.000 x 640 x 1.610 mm  
820x 605 x 1.085 mm  
10 meter (max. 40 meter)  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
5,5 kW/u  
Optioneel 2 x Ø 300 mm  
Ja

## Toepassingen

Grotere kantoren  
Middelgrote winkels  
MER- en serverruimtes  
Meet-en regelkamers


Productieruimtes  
Laboratoria  
Beurzen en  
conferenties



Stekkerklaar binnen-en buitendeel



Koelen naar 10°C



Koelcapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Aanbevolen zekering  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Lengte luchtslang  
Aanzuigaansluiting  
Uitblaasaansluiting  
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik  
Mobiliteit  
Condensafvoer

30 kW  
5.900 m<sup>3</sup>/u  
400 V - 50 Hz (23 A)  
CEE 32 A, 5-polig  
35 A  
435 kg  
1.600 x 730 x 1.660 mm  
10 meter (max.)  
Ø 450 mm  
Ø 450 mm  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
6,8 kW/u  
Verrijdbaar  
Op afschot

## Toepassingen

Server ruimtes  
Opslag & Magazijnen  
Agrarische bouw  
Hotels

Vergaderruimtes  
Productieruimtes  
Beurzen  
Nog veel meer



Buitenopstelling



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit  
Verwarmingscapaciteit (HP)  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Aanbevolen zekering  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Lengte luchtslang  
Aanzuigaansluiting  
Uitblaasaansluiting  
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik  
Mobiliteit  
Condensafvoer

45 kW max.  
45 kW max.  
7.500 m<sup>3</sup>/u  
400 V - 50 Hz (41,1 A)  
CEE 63 A, 5-polig  
63 A  
780 kg  
1.937 x 1.340 x 2.170 mm  
20 meter (max.)  
Ø 600 mm  
Ø 600 mm  
Thermostaat voor automatische  
temperatuurregeling  
16,6 kW/u  
Vorkheftruck / kraan  
Op afschot

## Toepassingen

Datacenters  
Serruimtes  
Festivaltenten  
Productieruimtes

Opslag & Magazijnen  
TV-studio's  
Tijdelijke ruimtes  
Nog veel meer



Buitenopstelling

Koelen en verwarmen



Koelcapaciteit  
 Verwarmingscapaciteit (HP)  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Lengte luchtslang  
 Aanzuigaansluiting  
 Uitblaasaansluiting  
 Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik  
 Mobiliteit  
 Condensafvoer

### Toepassingen

Datacenters  
 Serverruimtes  
 Festivaltenten  
 Productieruimtes

Luchtbehandeling  
 TV-studio's  
 Tijdelijke ruimtes  
 Nog veel meer

90 kW max.  
 90 kW max.  
 15.000 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (84 A)  
 CEE 125 A, 5-polig  
 125 A  
 1.640 kg  
 2.280 x 2.030 x 2.450 mm  
 50 meter (max.)  
 2 x Ø 600 mm  
 2 x Ø 600 mm  
 Thermostaat voor automatische  
 temperatuurregeling  
 26,1 kW/u  
 Vorkheftruck / kraan  
 Op afschot



Buitenopstelling



Koelen en verwarmen



Verdampingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Effectief bereik  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Waterreservoir  
Opgenomen vermogen  
Mobiliteit

2 l/u  
928 m<sup>3</sup>/u  
40 m<sup>3</sup>  
230 V - 50 Hz (0,4 A)  
11,5 kg (leeg); 25 kg (vol)  
460 x 340 x 660 mm  
12 liter  
170 W/u  
Verrijdbaar

Verrijdbaar

## Toepassingen

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kantoren                | Hotelkamers   |
| Kleine winkels          | Restaurants   |
| Kleine werkplekken      | Tenten        |
| Sport- en fitnessruimte | Nog veel meer |



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Effectief bereik  
 Stroomspanning  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Waterreservoir  
 Opgenomen vermogen  
 Mobiliteit

5,5 l/u  
 1.750 m<sup>3</sup>/u  
 80 m<sup>3</sup>  
 230 V - 50 Hz (1,6 A)  
 16,5 kg (leeg); 61 kg (vol)  
 645 x 530 x 915 mm  
 45 liter  
 250 W/u  
 Verrijdbaar

### Toepassingen

Kantoren  
 Winkels  
 Productieruimtes  
 Sport- en fitnessruimte

Inpaktafels  
 Restaurants  
 Tenten  
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer





Verdampingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Effectief bereik  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Waterreservoir  
Opgenomen vermogen  
Mobiliteit

14 l/u  
4.000 m<sup>3</sup>/u  
160 m<sup>3</sup>  
230 V - 50 Hz (1,3 A)  
21 kg (leeg); 91 kg (vol)  
630 x 445 x 1.283 mm  
70 liter  
170 W/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kantoren                | Hotelkamers   |
| Kleine winkels          | Restaurants   |
| Kleine werkplekken      | Tenten        |
| Sport- en fitnessruimte | Nog veel meer |



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Effectief bereik  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Waterreservoir  
Wateraansluiting  
Opgenomen vermogen  
Mobiliteit

10 l/u  
2.550 m<sup>3</sup>/u  
120 m<sup>3</sup>  
230 V - 50 Hz (1,6 A)  
25 kg (leeg); 70 kg (vol)  
645 x 530 x 1.315 mm  
45 liter  
300 W/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen

Kantoren  
Winkels  
Productieruimtes  
Sport- en fitnessruimte

Inpaktafels  
Evenementen  
Tenten  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Effectief bereik  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Waterreservoir  
Opgenomen vermogen  
Mobiliteit

21 l/u  
7.500 m<sup>3</sup>/u  
250 m<sup>3</sup>  
230 V - 50 Hz (2 A)  
36 kg (leeg); 156 kg (vol)  
770 x 510 x 1.370 mm  
120 liter  
440 W/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kantoren                | Inpaktafels   |
| Winkels                 | Evenementen   |
| Productieruimtes        | Tenten        |
| Sport- en fitnessruimte | Nog veel meer |



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Effectief bereik  
 Stroomspanning  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Waterreservoir  
 Wateraansluiting  
 Opgenomen vermogen  
 Mobiliteit

5-20 l/u  
 15.000 m<sup>3</sup>/u  
 220 m<sup>2</sup>  
 230V-50Hz  
 40 kg  
 870 x 570 x 1.400 mm  
 100 liter  
 Op waterleiding, 16 mm  
 680 Watt/u  
 Verrijdbaar

### Toepassingen

Kantoren  
 Winkels  
 Productieruimtes  
 Sport- en fitnessruimte


Inpaktafels  
 Evenementen  
 Tenten  
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Effectief bereik  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Waterreservoir  
Wateraansluiting  
Opgenomen vermogen  
Mobiliteit

15-20 liter/u  
30.000 m<sup>3</sup>/u  
400 m<sup>2</sup>  
230V-50Hz  
130 kg  
1.690 x 920 x 1.910 mm  
200 liter  
Op waterleiding, 16 mm  
1.300 Watt/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen

Magazijnen  
Superstores  
Productieruimtes  
Sporthallen


Inpaktafels  
Evenementen  
Tenten  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Effectief bereik  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Waterreservoir  
Wateraansluiting  
Opgenomen vermogen  
Mobiliteit

35-45 liter/u  
45.000 m<sup>3</sup>/u  
600 m<sup>2</sup>  
230V-50Hz  
191 kg  
1.920 x 920 x 2.210 mm  
244 liter  
Op waterleiding, 16 mm  
1.150 Watt/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen

Magazijnen  
Superstores  
Productieruimtes  
Sporthallen

Fabriekshallen  
Evenementen  
Tenten  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Andrews Sykes biedt een groot assortiment stroombenodigheden aan waaronder kabels, verdeelkasten en aggregaten.

Luchttransportslangen zijn leverbaar in meerdere diameters en lengtes om lucht te verplaatsen of de airco's aan te sluiten op een kanalsysteem.

Naast regelbare thermostaten is een meetsysteem met dataloggers te huur voor een exacte registratie van temperatuur en relatieve vochtigheid. De meetwaarden met dit systeem worden opgeslagen en zijn eenvoudig op te vragen vanaf een PC.

Eveneens kan de koelapparatuur voorzien worden van een GSMwaarschuwingssysteem, zodat de koelapparatuur 24/7 wordt gecontroleerd.

Diverse accessoires zijn leverbaar: leidingsets, waterregelkleppen, uitblaasplenums, uitblaasroosters en geïsoleerde luchtslangen, textiele luchtslangen (airsocks) etc.



Koelcapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Kabeldiamater  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Aggregaat  
 Gemiddeld verbruik  
 Aansluiting  
 Pompcapaciteit  
 Watertemperatuur bereik

Max. 15 kW  
 400 V - 50 Hz (15,3 A)  
 CEE 32 A, 5-polig  
 Min 4 mm<sup>2</sup>  
 25 A traag  
 340 kg  
 1.300 x 845 x 1.925 mm  
 15 kVA  
 6,3 kW/u  
 1¼" Stucchi  
 0,8 l/s interne pomp  
 Van 0 °C tot +25 °C

### Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Quick-release aansluitingen



Koelen op hoge capaciteit





Koelcapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Kabeldiamater  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Aggregaat  
 Gemiddeld verbruik  
 Aansluiting  
 Pompcapaciteit  
 Watertemperatuur bereik

Max. 30 kW  
 400 V - 50 Hz (28 A)  
 CEE 32 A, 5-polig  
 Min 6 mm<sup>2</sup>  
 25 A traag  
 635 kg  
 1.775 x 863 x 1.675 mm  
 40 kVA  
 7,7 kW/u  
 1¼" Stucchi  
 1,4 l/s interne pomp  
 Van 0°C tot +25 °C (HP +40 °C)

## Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Quick-release aansluitingen



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Kabeldiameter  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Aggregaat  
 Gemiddeld Verbruik  
 Aansluiting  
 Pompcapaciteit  
 Watertemperatuur bereik


Max. 50 kW  
 400 V - 50 Hz (50,1 A)  
 CEE 63 A, 5-polig  
 Min. 10 mm<sup>2</sup>  
 63 A  
 1.290 kg  
 2.225 x 1.015 x 2.320 mm  
 60 kVA  
 15,6 kW/u  
 2" Bauer  
 2.3 l/s interne pomp  
 Van 0 °C tot +25 °C (HP +40 °C)

### Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer

 Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit  
 Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gasdetectie stroomspanning  
 Kabeldiameter  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Aggregaat  
 Gemiddeld Verbruik  
 Aansluiting  
 Pompcapaciteit  
 Watertemperatuur bereik  
 Koelgas

Max. 65 kW  
 Max. 76 kW  
 400 V - 50 Hz (40,2 A)  
 CEE 63 A, 5-polig  
 230 V - 50 Hz (2 A)  
 Min. 10 mm<sup>2</sup>  
 63 A  
 1.740 kg  
 3.090 x 1.330 x 2.775 mm  
 100 kVA  
 12,5 kW/u  
 2" Bauer  
 3,6 l/s externe pomp  
 Van -2 °C tot +35 °C  
 R290 (propaan)

## Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Koelen en verwarmen



Emissieloos verwarmen





Koelcapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Kabeldiameter  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Aggregaat  
 Gemiddeld Verbruik  
 Aansluiting  
 Pompcapaciteit  
 Watertemperatuur bereik

Max. 100 kW  
 400 V - 50 Hz (69,5 A)  
 CEE 125 A, 5-polig  
 Min. 35 mm<sup>2</sup>  
 125 A  
 1.560 kg  
 3.090 x 1.330 x 2.775 mm  
 100 kVA  
 18 kW/u  
 2" Bauer  
 5 l/s interne pomp  
 Van 0 °C tot +25 °C

## Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Kabeldiameter  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Aggregaat  
 Gemiddeld Verbruik  
 Aansluiting  
 Pompcapaciteit  
 Watertemperatuur bereik

Max. 100 kW  
 400 V - 50 Hz (104 A)  
 CEE 125 A, 5-polig  
 Min. 35 mm<sup>2</sup>  
 125 A  
 2.030 kg  
 2.965 x 1.270 x 2.740 mm  
 115 kVA  
 32 kW/u  
 2" Bauer  
 5 l/s interne pomp  
 Van -5 °C tot +25 °C (HP +40 °C)



### Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



**Koelcapaciteit**  
**Stroomspanning**  
**Kabeldiameter**  
**Aanbevolen zekering**  
**Gewicht**  
**Afmetingen L x B x H**  
**Aggregaat**  
**Gemiddeld verbruik**  
**Aansluiting**  
**Pompcapaciteit**  
**Watertemperatuur bereik**



Max. 200 kW  
 400 V - 50 Hz (166 A)  
 4x 95 mm<sup>2</sup>  
 200 A  
 3.560 kg  
 4.400x 2.310 x 2.445 mm  
 160 kVA  
 51 kW/u  
 3" Bauer  
 9,1 l/s interne pomp  
 Van -5 °C tot +25 °C

## Toepassingen

Airconditioning  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer

 Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit  
 Stroomspanning  
 Kabeldiameter  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Aggregaat  
 Gemiddeld verbruik  
 Aansluiting  
 Pompcapaciteit  
 Watertemperatuur bereik

Max. 375 kW  
 400 V - 50 Hz (268 A)  
 4x 120 mm<sup>2</sup>  
 325 A  
 5.220 kg  
 6.058 x 2.438 x 2.591 mm  
 200 kVA  
 95 kW/u  
 4" Bauer  
 18,5 l/s interne pomp  
 Van -12 °C tot +25 °C

## Toepassingen


Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit





**Koelcapaciteit**  
**Stroomspanning**  
**Kabeldiameter**  
**Aanbevolen zekering**  
**Gewicht**  
**Afmetingen L x B x H**  
**Aggregaat**  
**Gemiddeld verbruik**  
**Aansluiting**  
**Pompcapaciteit**  
**Watertemperatuur bereik**

Max. 400 kW  
 400 V - 50 Hz (409 A)  
 4 x 185 mm<sup>2</sup>  
 500 A  
 4.420 kg  
 3.490 x 2.438 x 2.590 mm  
 300 kVA  
 127 kW/u  
 4" Bauer  
 19,7 l/s interne pomp  
 Van -12 °C tot +25 °C

## Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit  
 Stroomspanning  
 Kabeldiameter  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Aggregaat  
 Gemiddeld verbruik  
 Aansluiting  
 Pompcapaciteit  
 Watertemperatuur bereik

Max. 440 kW  
 400 V - 50 Hz (323 A)  
 4 x 185 mm<sup>2</sup>  
 500 A  
 5.500 kg  
 6.460 x 2.438 x 2.770 mm  
 300 kVA  
 93 kW/u  
 4" Bauer  
 11,6 - 43,1 l/s interne pomp  
 van -12 °C tot +25 °C


### Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit  
Stroomspanning  
Kabeldiameter  
Aanbevolen zekering  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Aggregaat  
Gemiddeld verbruik  
Aansluiting  
Pompcapaciteit  
Watertemperatuur bereik

Max. 550 kW  
400 V - 50 Hz (346 A)  
4 x 185 mm<sup>2</sup>  
500 A  
4.650 kg  
4.940 x 2.440 x 2.590 mm  
400 kVA  
107 kW/u  
4" Bauer  
24,8 l/s interne pomp  
Van -5 °C tot +20 °C


### Toepassingen

Proces koeling  
Serruimtes  
Calamiteiten  
Zorginstellingen

Hotels  
Product opslag  
Industrie  
Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit  
 Stroomspanning  
 Kabeldiameter  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Aggregaat  
 Gemiddeld verbruik  
 Aansluiting  
 Externe pomp  
 Watertemperatuur bereik

Max. 750 kW  
 400 V - 50 Hz (630 A) + externe pomp  
 4x 240 mm<sup>2</sup>  
 630 A  
 7.450 kg  
 6.058 x 2.438 x 2.591 mm  
 550 kVA  
 179 kW/u  
 4" Bauer  
 34 l/s  
 Van -12 °C tot +25 °C

## Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



**Koelcapaciteit**  
**Stroomspanning**  
**Kabeldiameter**  
**Aanbevolen zekering**  
**Gewicht**  
**Afmetingen L x B x H**  
**Aggregaat**  
**Gemiddeld verbruik**  
**Aansluiting**  
**Pompcapaciteit**  
**Watertemperatuur bereik**

Max. 750 kW  
 400 V - 50 Hz (564 A) + externe pomp  
 4x 240 mm<sup>2</sup>  
 630 A  
 7.350 kg  
 6.460 x 2.440 x 2.770 mm  
 550 kVA  
 169 kW/u  
 4" Bauer  
 11,8 - 47,5 l/s  
 Van -12 °C tot +25 °C

## Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Zorginstellingen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer




Koelen op hoge capaciteit

Bij Andrews Sykes Klimaatverhuur begrijpen we dat voor een efficiënte werking van een koelmachine meer nodig is dan alleen de unit zelf. Daarom bieden wij een uitgebreid assortiment aanvullende accessoires om uw chiller opstelling compleet te maken.

Voor de circulatie van gekoeld water leveren we slangen in verschillende maten en materialen. Hierdoor kunt u een op maat gemaakt distributiesysteem voor gekoeld water configureren. Onze industriële slangen zijn bestand tegen hoge druk en grote temperatuurbereiken.

Het beheer van de luchtstroom is van vitaal belang voor de prestaties van de koelmachine. Onze luchtbehandelingskasten verdelen de geconditioneerde lucht gelijkmatig en regelen de statische druk in het kanaal. We leveren luchtbehandelingskasten met verschillende capaciteiten, zodat er altijd een optie is die past bij uw beoogde toepassing.

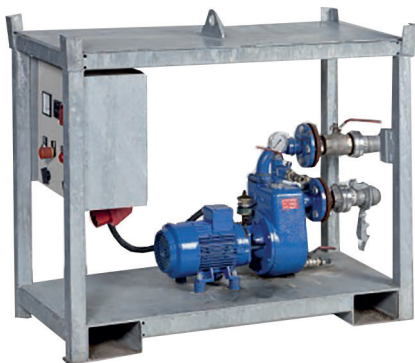

circulatiepompen

Betrouwbare circulatiepompen zijn essentieel voor een effectieve werking van de koelmachine en deze accessoires zijn ook beschikbaar voor klanten die ze nodig hebben. We bieden ook pompaccessoires zoals filters, luchtafscheiders en expansietanks.

Om ervoor te zorgen dat onze koelerpakketten kant-en-klare stroombronnen hebben, leveren we bovendien aggregaten. Deze units leveren tijdelijke stroom of noodstroom. We kunnen zelfs volledige elektrische distributie leveren via verdeelborden en bekabeling. Dit maakt veilige, conforme aansluitingen op locatie mogelijk.

Met deze combinatie van koelmachines, slangen, warmtewisselaars, luchtbehandelingskasten, pompen, generatoren en elektrische apparatuur kan Andrews Sykes Klimaatverhuur echt een complete huuroplossing bieden. Onze accessoires vergroten de mogelijkheden en geven u een ongeëvenaarde flexibiliteit om op maat gemaakte koelsystemen te bouwen die uniek zijn voor uw behoeften. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe onze koelmachine-accessoires uw volgende project ten goede kunnen komen.

### Warmtewisselaar





Koelcapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht binnenunit  
 Gewicht buitenunit  
 Afmetingen binnennunit L x B x H  
 Afmetingen buitenunit L x B x H  
 Temperatuurregeling  
 Aggregaat  
 Gemiddeld verbruik  
 Watertemperatuur bereik

Max. 26,1 kW  
 10.730 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (43 A)  
 CEE 63 A, 5-polig  
 63 A  
 530 kg  
 295 kg  
 2.900 x 750 x 1.440 mm  
 2.350 x 700 x 1.370 mm  
 Thermostaat  
 40 kVa  
 17,8 kW/u  
 Van -10 °C tot +30 °C

## Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Catering

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer





Werkt goed op lage temperaturen



Quick-release aansluitingen





Koelcapaciteit  
Verwarmingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen LxBxH

Aansluiting  
Gemiddeld verbruik  
Temperatuur regeling  
Ventilatie regeling  
Condenswaterpomp

15 kW max.  
30 kW max.  
2.052 m<sup>3</sup>/uur  
230 V - 50 Hz (3 A)  
120 Kg  
500 x 650 x 2.040 mm  
(1.700 mm zonder plenum)  
1 1/4" Stuchhi  
660 W/u  
Thermostaat  
Traploos  
Ja

## Toepassingen

Proces koeling  
Serruimtes  
Calamiteiten  
Kantoren

Hotels  
Product opslag  
Industrie  
Nog veel meer

 Koelen en verwarmen

 Quick-release aansluitingen



Koelcapaciteit  
 Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH

Aansluiting  
 Gemiddeld verbruik  
 Temperatuur regeling  
 Ventilatie regeling  
 Condenswaterpomp

30 kW max.  
 60 kW max.  
 4.320 m<sup>3</sup>/u  
 230 V - 50 Hz (4 A)  
 140 kg  
 1.050 x 500 x 2.060 mm  
 (1.700 mm zonder plenum)  
 1¼" Stucchi  
 920 W/u  
 Thermostaat  
 Traploos  
 Ja

## Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Kantoren


Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer



Koelen en verwarmen



Quick-release aansluitingen



Koelcapaciteit  
Verwarmingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H

Aansluiting  
Gemiddeld verbruik  
Temperatuurregeling  
Ventilatieregeling  
Condenswaterpomp

30 kW max.  
60 kW max.  
4.197 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (7 A)  
160 kg  
860 x 542 x 2.025 mm  
(1.860 mm zonder plenum)  
1¼" Stucchi  
1,61 kW/u  
Thermostaat  
Traploos  
Ja


### Toepassingen

Proces koeling  
Serruimtes  
Calamiteiten  
Kantoren

Hotels  
Product opslag  
Industrie  
Nog veel meer

 Koelen en verwarmen

 Quick-release aansluitingen



Koelcapaciteit  
 Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H

Aansluiting  
 Gemiddeld verbruik  
 Ventilatieregeling  
 Temperatuurregeling  
 Condenswaterpomp

50 kW max.  
 100 kW max.  
 4.500 m<sup>3</sup>/u  
 230 V - 50Hz (5,2 A)  
 460 kg  
 1.500 x 750 x 2.250 mm  
 (1.860 mm zonder plenum)  
 1 1/4" Stucchi of 2" Bauer  
 1,2 kW/u  
 Manueel (instelbaar)  
 Thermostaat  
 Ja

### Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Fabriekshallen

Hotels  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer

 Koelen en verwarmen



Koelcapaciteit  
Verwarmingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Uitblaasopening  
Aanzuigopening  
Aansluiting  
Gemiddeld verbruik  
Ventilatieregeling  
Temperatuurregeling  
Condenswaterpomp

50 kW max.  
140 kW max.  
11.500 m<sup>3</sup>/u  
400 V - 50Hz (6 A)  
CEE 32 A, 5-polig  
410 kg  
1.975 x 782 x 1.565 mm  
Ø 600 mm  
Ø 600 mm  
2" Bauer  
1,8 kW/u  
Traploos  
Thermostaat  
Ja

### Toepassingen

Proces koeling  
Serruimte  
Calamiteiten  
Luchtbehandeling

Evenementen  
Product opslag  
Industrie  
Nog veel meer

 Koelen en verwarmen



Koelcapaciteit  
 Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Uitblaasopening  
 Aanzuigopening  
 Aansluiting  
 Gemiddeld verbruik  
 Ventilatieregeling  
 Temperatuurregeling  
 Condenswaterpomp

150 kW max.  
 300 kW max.  
 20.160 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (10,6 A)  
 CEE 32 A, 5-polig  
 875 kg  
 2.412 x 2.100 x 1.673 mm  
 2 x Ø 600 mm  
 2 x Ø 600 mm  
 2" Bauer  
 6,9 kW/u  
 Traploos  
 Thermostaat  
 Ja

### Toepassingen

Proces koeling  
 Serverruimtes  
 Calamiteiten  
 Luchtbehandeling

Evenementen  
 Product opslag  
 Industrie  
 Nog veel meer

 Koelen en verwarmen





Verwarmingscapaciteit  
Stroomspanning  
Stekker  
Gewicht  
Afmeting LxBxH  
Thermostaat  
Opgenomen vermogen  
Mobiliteit

1,1 - 1,4 - 2,5 kW  
230 V - 50 Hz (8,7 A)  
230 V 16 A  
15 kg  
500 x 170 x 670 mm  
Intern  
Max. 2,5 kW/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen

Bouw  
Kantoren  
Winkels  
Zorginstellingen

Hotels  
Noodverwarming  
Scholen  
Nog veel meer

 Stekkerklaar





Verwarmingscapaciteit  
Stroomspanning  
Stekker  
Gewicht  
Afmeting LxBxH  
Thermostaat  
Opgenomen vermogen  
Mobiliteit

3 kW  
230 V - 50 Hz (13 A)  
230 V 16 A  
9,5 kg  
320 x 460 x 630 mm  
Externe aansluiting  
3 kW/u  
Draagbaar

## Toepassingen

Bouw  
Kantoren  
Winkels  
Industrie

Hotels  
Noodverwarming  
Scholen  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Verwarmingscapaciteit  
Stroomspanning  
Stekker  
Gewicht  
Afmeting LxBxH  
Thermostaat  
Opgenomen vermogen  
Mobiliteit

1,5 - 3 kW  
230 V - 50 Hz (13 A)  
230 V 16 A  
20 kg  
505 x 477 x 906 mm  
Externe aansluiting  
Max. 3 kW/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen

|             |                |
|-------------|----------------|
| Bouw        | Hotels         |
| Kantoren    | Noodverwarming |
| Winkels     | Scholen        |
| Evenementen | Nog veel meer  |



Stekkerklaar



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Typische verwarmde ruimte  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Geluidsniveau (max)  
 Afmeting LxBxH  
 Gewicht  
 Thermostaat  
 Energieverbruik

1.5 kW  
 423 m<sup>3</sup>/uur  
 37.6 m<sup>3</sup>  
 230 V 1 ph 50 Hz Run 6A  
 230 V 16 A  
 45 dBA @ 3 meters  
 330 x 300 x 360 mm  
 10 kg  
 Intern  
 1.5 kw/h

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Kleine tenten  
 Opslagruimten

Hotels  
 Vakantiehuisen  
 Scholen  
 Feestzalen



Stekkerklaar



Verwarmingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Afmeting LxBxH  
Gewicht  
Thermostaat  
Opgenomen vermogen

3 kW  
250 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (13.3 A)  
230 V 16 A  
320 x 260 x 360 mm  
11 kg  
Intern (DE 25 T)  
3 kW/u

### Toepassingen

Bouw  
Kantoren  
Winkels  
Industrie



Hotels  
Noodverwarming  
Scholen  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Beschikbaar met thermostaat



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Afmeting LxBxH  
 Gewicht  
 Thermostaat  
 Opgenomen vermogen

6 - 9 - 12 kW  
 600 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (18 A max.)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 25 kg  
 600 x 360 x 450 mm  
 Externe aansluiting  
 Max. 12 kW/u

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Winkels  
 Industrie

Hotels  
 Noodverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Beschikbaar met thermostaat



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmeting LxBxH  
 Thermostaat  
 Opgenomen vermogen

9 - 13,5 - 18 kW  
 1.500 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (26 A)\*  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 32 kg  
 470 x 410 x 580 mm  
 Externe aansluiting  
 Max. 18 kW/u

### Toepassingen


Bouw  
 Kantoren  
 Winkels  
 Industrie

Hotels  
 Noodverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Stekkerklaar

\* ook leverbaar in 440 V - 60 Hz



Verwarmingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Gewicht  
Afmeting LxBxH  
Thermostaat  
Opgenomen vermogen

15 - 30 kW  
3.500 m³/u  
400 V - 50 Hz (43.5 A)  
CEE 63 A, 5-polig  
63 kg  
1.030 x 580 x 680 mm  
Externe aansluiting  
Max. 30 kW/u

### Toepassingen

Bouw  
Kantoren  
Winkels  
Industrie

Hotels  
Noodverwarming  
Scholen  
Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmeting LxBxH  
 Aansluiting luchtslang  
 Thermostaat  
 Opgenomen vermogen

21 - 42 kW  
 4.500 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (52 A)  
 CEE 63 A, 5-polig  
 120 kg  
 1.360 x 630 x 950 mm  
 Ø 450 mm  
 Externe aansluiting  
 Max. 42 kW/u

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Winkels  
 Industrie

Hotels  
 Noodverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen





Verwarmingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Gewicht  
Afmeting LxBxH  
Aansluiting luchtslang  
Thermostaat  
Opgenomen vermogen

3 kW  
200 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (13,3 A)  
230 V 16 A  
10.5 kg  
395 x 332 x 310 mm  
Ø 100 mm  
Intern 0 - 40°C  
3 kW/u

### Toepassingen


Bouw  
Kantoren  
Winkels  
Industrie

Hotels  
Noodverwarming  
Scholen  
Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen

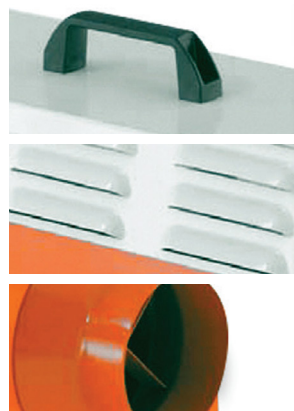

Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmeting LxBxH  
 Aansluiting luchtslang  
 Thermostaat  
 Opgenomen vermogen

4,5 - 9 kW  
 450 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (13 A)  
 CEE 16 of 32 A, 4- of 5-polig  
 19 kg  
 670 x 320 x 310 mm  
 Ø 120 mm  
 Intern 0 - 40°C  
 Max. 9 kW/u

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Winkels  
 Industrie

Hotels  
 Noodverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmeting LxBxH  
 Aansluiting luchtslang  
 Thermostaat  
 Opgenomen vermogen

9 - 15 kW  
 900 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (22 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 28 kg  
 980 x 515 x 480 mm  
 Ø 200 mm  
 Intern 0 - 40°C  
 Max. 15 kW/u

### Toepassingen



Bouw  
 Kantoren  
 Winkels  
 Industrie

Hotels  
 Noodverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen



**Verwarmingscapaciteit**

**Luchtopbrengst**

**Stroomspanning**

**Stekker**

**Gewicht**

**Afmetingen L x B x H**

**Uitblaasopening**

**Thermostaat**

**Brandstof**

**Tankinhoud**

**Verbruik (bij vollast)**

**Verbruik (gemiddeld)**

**Mobiliteit**

**Draaitijd eigen tank**

**Rookgasafvoer**

25 kW

1.450 m<sup>3</sup>/u

230 V - 50 Hz (1,3 A)

230 V 16 A

58 kg

1.250 x 490 x 690 mm

Ø 300 mm

Externe aansluiting

Diesel

40 liter interne tank of gebruik

externe tank

2,4 l/u

1,7 l/u

Verrijdbaar

16 uur

Ø 150 mm

**Toepassingen**

Bouw

Werkplaatsen

Garages

Industrie

Tenten

Evenementen

Vorstbeveiliging

Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmingscapaciteit  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Uitblaasopening  
Thermostaat  
Brandstof  
Tankinhoud  
Verbruik (bij vollast)  
Verbruik (gemiddeld)  
Rookgasafvoer diameter  
\* meerdere opties mogelijk

65 kW  
4.460 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (4,2 A)  
230 V 16 A  
230 kg  
1.580 x 730 x 1.300 mm  
450 mm\*  
Externe aansluiting  
Diesel / gas  
Externe brandstoftank nodig  
Olie 6,5 l/u of gas 7,5 m<sup>3</sup>/u  
Olie 3,7 l/u of gas 4,8 m<sup>3</sup>/u  
Ø 200 mm

## Toepassingen

Bouw  
Werkplaatsen  
Garages  
Industrie

Tenten  
Evenementen  
Vorstbeveiliging  
Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Uitblaasopening  
 Thermostaat  
 Brandstof  
 Tankinhoud  
 Verbruik (bij vollast)  
 Verbruik (gemiddeld)  
 Rookgasafvoer diameter  
 \* meerdere opties mogelijk

110 kW  
 8.000 m<sup>3</sup>/u  
 230 V - 50 Hz (12 A)  
 230 V 16 A  
 350 kg  
 2.360 x 790 x 1.460 mm  
 Ø 450 mm\*  
 Externe aansluiting  
 Diesel  
 Externe brandstoftank nodig  
 10,9 l/u  
 6,5 l/u  
 Ø 200 mm

## Toepassingen

Bouw  
 Werkplaatsen  
 Garages  
 Industrie

Tenten  
 Evenementen  
 Vorstbeveiliging  
 Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Uitblaasopening  
 Thermostaat  
 Brandstof  
 Tankinhoud  
 Verbruik (bij vollast)  
 Verbruik (gemiddeld)  
 Rookgasafvoer diameter  
 \* meerdere opties mogelijk

110 kW  
 10.000 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (7,7 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 350 kg  
 2.360 x 790 x 1.460 mm  
 Ø 450 mm\*  
 Externe aansluiting  
 Diesel / gas  
 Externe brandstoftank nodig  
 Olie 10,9 l/u of gas 13,5 m<sup>3</sup>/u  
 Olie 6,45 l/u of gas 8 m<sup>3</sup>/u  
 Ø 200 mm

## Toepassingen

Bouw  
 Werkplaatsen  
 Garages  
 Industrie

Tenten  
 Evenementen  
 Vorstbeveiliging  
 Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Uitblaasopening  
 Thermostaat  
 Brandstof  
 Tankinhoud  
 Verbruik (bij vollast)  
 Verbruik (gemiddeld)  
 Rookgasafvoer diameter  
 \* meerdere opties mogelijk

200 kW  
 15.000 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (10,4 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 428 kg  
 2.770 x 910 x 1.520 mm  
 Ø 600 mm\*  
 Externe aansluiting  
 Diesel / gas  
 Externe brandstoftank nodig  
 Olie 18 l/u of gas 21 m<sup>3</sup>/u  
 Olie 11 l/u of gas 13,6 m<sup>3</sup>/u  
 Ø 200 mm

## Toepassingen

Bouw  
 Werkplaatsen  
 Garages  
 Industrie

Tenten  
 Evenementen  
 Vorstbeveiliging  
 Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmen op hoge capaciteit





Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Uitblaasopening  
 Thermostaat  
 Brandstof  
 Tankinhoud  
 Verbruik (bij vollast)  
 Verbruik (gemiddeld)  
 Rookgasafvoer diameter  
 \* meerdere opties mogelijk

200 kW  
 12.000 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (10 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 545 kg  
 3.000 (2.400\*) x 800 x 1.370 mm  
 Ø 300 mm x 4 of Ø 600 mm x 1  
 Externe aansluiting  
 Diesel / gas  
 Externe brandstoftank nodig  
 Olie 18,2 l/u of gas 21 m<sup>3</sup>/u  
 Olie 10,9 l/u of gas 13,6 m<sup>3</sup>/u  
 Ø 200 mm

### Toepassingen

Bouw  
 Werkplaatsen  
 Luchtbehandeling  
 Industrie

Tenten  
 Evenementen  
 Vorstbeveiliging  
 Nog veel meer



Vandalisme bestendig



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Uitblaasopening  
 Thermostaat  
 Brandstof  
 Tankinhoud  
 Verbruik (bij vollast)  
 Verbruik (gemiddeld)  
 Rookgasafvoer diameter  
 \* meerdere opties mogelijk

260 kW  
 18.000 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (20 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 1.300 kg  
 3.850 x 1.200 x 2.015 mm  
 Ø 600 mm x 2\*  
 Externe aansluiting  
 Diesel  
 Externe brandstoftank nodig  
 27,4 l/u (diesel)  
 15,6 l/u (diesel)  
 Ø 300 mm

## Toepassingen

Bouw  
 Werkplaatsen  
 Luchtbehandeling  
 Industrie

Tenten  
 Evenementen  
 Vorstbeveiliging  
 Nog veel meer



Vandalisme bestendig



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Uitblaasopening  
 Thermostaat  
 Brandstof  
 Tankinhoud  
 Verbruik (bij vollast)  
 Verbruik (gemiddeld)  
 Rookgasafvoer diameter  
 \* meerdere opties mogelijk

383 kW  
 24.000 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (24 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 1.300 kg  
 3.850 x 1.200 x 2.015 mm  
 Ø 600 mm x 2\*  
 Externe aansluiting  
 Diesel/gas  
 Externe brandstoftank nodig  
 Olie 38 l/u of gas 39 m<sup>3</sup>/u  
 Olie 26,8 l/u of gas 23 m<sup>3</sup>/u  
 Ø 300 mm

### Toepassingen

Bouw  
 Werkplaatsen  
 Luchtbehandeling  
 Industrie

Tenten  
 Evenementen  
 Vorstbeveiliging  
 Nog veel meer



Vandalisme bestendig



Verwarmen op hoge capaciteit



Inhoud  
Afmetingen L x B x H  
Gewicht  
Brandstof  
Mobiliteit


105 liter  
600 x 500 x 1.000 mm  
57 kg (leeg); 152 kg (vol)  
Diesel  
Verrijdbaar

De afmetingen en het gewicht van onze brandstoftanks kunnen variëren.  
Bekijk de volgende pagina voor een overzicht van alle IBC-tanks

#### Toepassingen

Bouw  
Werkplaatsen  
Garages  
Industrie

Tenten  
Evenementen  
Vorstbeveiliging  
Nog veel meer

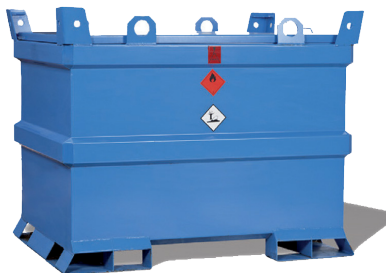

Tankinhoud  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H

Tankinhoud  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H

Tankinhoud  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H

Tankinhoud  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H

#### Toepassingen

Bouw  
Werkplaatsen  
Garages  
Industrie


Tenten  
Evenementen  
Vorstbeveiliging  
Nog veel meer

1000 liter  
449 kg (leeg); 1.449 (vol)  
1.610 x 1.240 x 1.290 mm

2000 liter  
672 kg (leeg); 2.672 (vol)  
2.225 x 1.250 x 1.540 mm

2200 liter  
786 kg (leeg); 2.986 kg (vol)  
2.306 x 1.192 x 1.510 mm

3000 liter  
1.000 kg (leeg); 4.000 (vol)  
2.480 x 1.580 x 1.845mm

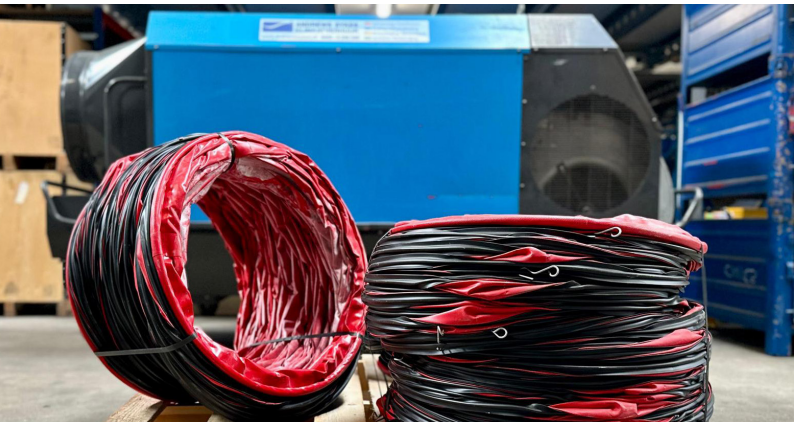

Andrews verwarming beschikt over een zeer uitgebreid assortiment aan accessoires, die ons toelaten in elke mogelijke situatie een perfecte oplossing uit te denken voor uw verwarmingsprobleem. Hieronder geven we u een overzicht van ons gamma:

- Propaantanken
- Aardgas- en oliefittingen
- Luchtkanalen toevoer en recirculatie
- Luchtverdeelssystemen
- GSM-storingsmelders
- Dataloggers
- Vonkenvangers
- Y- en T-stukken en verlopen
- Thermostaten en hygrostaten
- Stroomverdeelkasten
- Stroomgeneratoren
- Verlengkabels
- Olie-opvoerpompen
- Schoorstenen
- Luchtfilterkasten










## Telemetrie door middel van GPS

Andrews Sykes Klimaatverhuur werkt samen met een extern telemetrie systeembedrijf en maakt gebruik van telemetrie voor de meeste brandstoftanks, zodat de tanks niet leeg komen te staan.

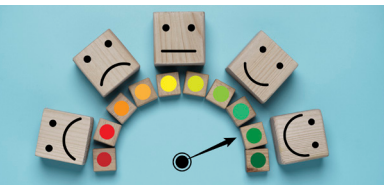

Dit houdt in dat op afstand altijd de actuele niveaustanden gemeten kunnen worden, zodat de bedrijfsprocessen niet onderbroken hoeft te worden door handmatige controles en meldingen van afnemers.

Er wordt elke dag gecontroleerd of de brandstoftanks nog op peil zijn. Dit proces wordt beheerd door een externe olieleverancier.

Zodra de brandstof onder peil dreigt te raken, wordt de leverancier naar locatie gestuurd om de tank(s) bij te vullen. Via het dashboard kunnen wij in de gaten houden waar de tanks zich bevinden, hoeveel procent ze gevuld zijn en zien we het gelijk wanneer er sprake is van diefstal. Veilig en effectief!

## Brandstofbeheer

Kort of lang huren? Bij ons kan het allebei! Brandstofbeheer uit handen geven maakt huren bij ons voordelig en makkelijk. Bel **0800 5 200 200** en krijg gratis professioneel advies van onze specialisten.





Verwarmingscapaciteit

Stroomspanning

Stekker

Aanbevolen zekering

Gewicht

Afmetingen L x B x H

CV- watertemperatuur

Pompcapaciteit

2 - 3 kW

230 V - 50 Hz

230 V - 16 A

16 A

30 kg

710 x 430 x 650 mm

0°C / 60°C (instelbaar)

3,6 m³/uur

## Toepassingen

Bouw

Woningen

Zorginstellingen

Industrie

Hotels

Vloerverwarming

Scholen


Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit  
Stroomspanning  
Stekker  
Aanbevolen zekering  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Watersluiting CV  
Opgenomen vermogen  
CV- watertemperatuur  
Pompcapaciteit  
Mobiliteit

14,4 - 21,6 kW  
400 V - 50 Hz (20,8 - 31,2 A)  
CEE 32 A, 5-polig  
35 A  
50 kg  
600 x 550 x 1.100 mm  
1" storz 44  
14, 4 - 21,5 kW/u  
30°C / 80°C (instelbaar)  
3,8 m³/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen

Bouw  
Kantoren  
Zorginstellingen  
Industrie

Hotels  
Vloerverwarming  
Scholen  
Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit  
Stroomspanning  
Stekker  
Aanbevolen zekering  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Watersaansluiting CV  
Opgenomen vermogen  
CV- watertemperatuur  
Pompcapaciteit  
Mobiliteit

11 - 22 kW  
400 V - 50 Hz (29,3 A)  
CEE 32 A, 5-polig  
35 A  
50 kg  
600 x 640 x 1.060 mm  
1" storz 44  
11- 22 kW/u  
30°C / 80°C (instelbaar)  
3,8 m<sup>3</sup>/u  
Verrijdbaar

### Toepassingen

Bouw  
Kantoren  
Zorginstellingen  
Industrie


Hotels  
Vloerverwarming  
Scholen  
Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Wateraansluiting CV  
 Gemiddeld verbruik  
 CV- watertemperatuur  
 Pompcapaciteit  
 Mobiliteit

18 - 36 kW  
 400 V - 50 Hz (26 - 52 A)  
 CEE 63 A, 5-polig  
 63 A  
 60 kg  
 600 x 550 x 1100 mm  
 1" storz 44  
 18 - 36 kW/u  
 30°C / 80°C (instelbaar)  
 3,8 m³/uur  
 Verrijdbaar

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Zorginstellingen  
 Industrie

Hotels  
 Vloerverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen  
 Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Gem. Stroomverbruik  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Wateraansluiting CV  
 CV- watertemperatuur  
 Pompcapaciteit  
 Mobiliteit

80 kW  
 400 V - 50 Hz (117 A)  
 CEE 125 A, 5-polig  
 48,5 kW/u  
 125 A  
 1.030 kg  
 2.200 x 1.570 x 2.420 mm  
 2" Bauer koppeling  
 25 / 80 °C (instelbaar)  
 9 m³/uur  
 Heftruck/ kraan

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Zorginstellingen  
 Industrie

Hotels  
 Vloerverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme  
container



Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Wateraansluiting CV  
 CV- watertemperatuur  
 Tapwaterwateraansluiting  
 Tapwatertemperatuur  
 Pompcapaciteit  
 Brandstof  
 Maximaal verbruik  
 Gemiddeld verbruik  
 Optie Tapwater

100 kW  
 230 V - 50 Hz (8 A)  
 230 V  
 16 A  
 980 kg  
 2.200 x 1.550 x 2.400 mm  
 2" Bauer koppeling  
 20 °C / 85 °C (instelbaar)  
 1" camlock koppeling  
 70 °C (instelbaar)  
 9 m³/uur  
 Diesel / gas  
 Olie 13 l/u of gas 14,6m³/u  
 Olie 6 l/u of gas 10,5 m³/u  
 Externe drink/tapwatermodule

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Zorginstellingen  
 Industrie

Hotels  
 Vloerverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Wateraansluiting CV  
 CV- watertemperatuur  
 Tapwaterwateraansluiting  
 Tapwatertemperatuur  
 Pompcapaciteit  
 Brandstof  
 Maximaal verbruik  
 Gemiddeld verbruik  
 Optie Tapwater

270 kW  
 230 V - 50 Hz (16 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 3.000 kg  
 3.000 x 2.400 x 2.600 mm  
 2" Bauer koppeling  
 20 °C / 85 °C (instelbaar)  
 2" camlock koppeling  
 70 °C (instelbaar)  
 12 m³/u  
 Diesel / gas  
 Olie 34 l/u of gas 30,3m³/u  
 Olie 8 l/u of gas 14m³/u  
 Externe drink/tapwatermodule

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Zorginstellingen  
 Industrie

Hotels  
 Vloerverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Wateraansluiting CV  
 CV- watertemperatuur  
 Pompcapaciteit  
 Brandstof  
 Maximaal verbruik  
 Gemiddeld verbruik  
 Optie tapwater  
 Pump capacity, added max fuel consumption

300 kW  
 230 V - 50 Hz (14 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 2.600 kg  
 3.000 x 2.400 x 2.600 mm  
 2" Bauer koppeling  
 20 °C / 85 °C (instelbaar)  
 13 m³/u  
 Diesel / gas  
 Olie 34 l/u of gas 35 m³/u  
 Olie 8,6 l/u of gas 15,5 m³/u  
 Externe tapwatermodule  
 Olie 34 l/u of gas 35 m³/uur

### Toepassingen

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Bouw             | Hotels          |
| Kantoren         | Vloerverwarming |
| Zorginstellingen | Scholen         |
| Industrie        | Nog veel meer   |



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit





## Verwarmingsvermogen

Aansluitspanning

Stekker

Geluidsniveau

Gewicht

Afmetingen L x W x H

Brandstoftype

Brandstofverbruik gemiddeld

Maximaal brandstofverbruik

Aansluitingen

Aardgasaansluiting

380kW (300kW brandstof, 80kW  
Electrisch)

400 Volt 3ph N&E Run 122A

CEE 125 A, 5-polig

46 dBA

3.700 kg

3.000 x 2.400 x 2.600 mm

HVO, Gasolie / Electrisch / Aardgas

Olie 8,6 liter/uur of gas 15,5 m³/uur

Olie 34 l/u of gas 35 m³/uur

2" Bauer

2" BSP

## Toepassingen

Bouwwerven

Detailhandel

Eten en Drinken

Magazijnen

Fabrieken

Evenementen

Gezondheidszorg

Meer



Energiezuinig



Intelligente Hybrid Control:



Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Wateraansluiting CV  
 CV- watertemperatuur  
 Tapwaterwateraansluiting  
 Tapwatertemperatuur  
 Pompcapaciteit  
 Brandstof  
 Maximaal verbruik  
 Gemiddeld verbruik  
 Optie Tapwater

400 kW  
 400 V - 50 Hz (16 A)  
 CEE 16 A, 5-polig  
 16 A  
 4.000 kg  
 3.000 x 2.400 x 2.600 mm  
 2" Bauer koppeling  
 20 °C / 85 °C (instelbaar)  
 3" camlock koppeling  
 70 °C (instelbaar)  
 18 m³/u  
 Diesel / gas  
 Olie 37 liter/uur of gas 48 m³/uur  
 12 liter/uur of gas 16 m³/uur  
 Externe drink/tapwatermodule

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Zorginstellingen  
 Industrie

Hotels  
 Vloerverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



**Verwarmingscapaciteit**

**Stroomspanning**

**Stekker**

**Aanbevolen zekering**

**Gewicht**

**Afmetingen L x B x H**

**Watersaansluiting CV**

**CV- watertemperatuur**

**Pompcapaciteit**

**Brandstof**

**Maximaal verbruik**

**Gemiddeld verbruik**

**Optie tapwater**

500 kW

400 V - 50 Hz (16 A)

CEE 16 A, 5-polig

16 A

4.000 kg

3.000 x 2.450 x 2.600 mm

3" Bauer koppeling

20 °C / 85 °C (instelbaar)

22 m³/u

Diesel / gas

46 liter/uur of gas 59 m³/uur

Olie 15 l/u of gas 26,5 m³/u

Externe tapwatermodule

## Toepassingen

Bouw

Kantoren

Zorginstellingen

Industrie

Hotels

Vloerverwarming

Scholen

Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Wateraansluiting CV  
 CV- watertemperatuur  
 Pompcapaciteit  
 Brandstof  
 Maximaal verbruik  
 Gemiddeld verbruik  
 Optie Tapwater

520 kW  
 400 V - 50 Hz (16 A)  
 CEE 16 A, 5-polig  
 16 A  
 4.000 kg  
 3.000 x 2.450 x 2.600 mm  
 3" Bauer koppeling  
 20 °C / 85 °C (instelbaar)  
 22 m³/u  
 Diesel / gas  
 Olie 48 liter/uur of gas 62 m³/uur  
 16 liter/uur of gas 21 m³/uur  
 Externe drink/tapwatermodule

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Zorginstellingen  
 Industrie

Hotels  
 Vloerverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen L x B x H  
 Wateraansluiting CV  
 CV- watertemperatuur  
 Pompcapaciteit  
 Brandstof  
 Maximaal verbruik  
 Gemiddeld verbruik

1.500 kW  
 400 V - 50 Hz (27 A)  
 CEE 32 A, 5-polig  
 35 A  
 8.900 kg  
 6.058 x 2.438 x 2.900 mm  
 4" Bauer koppeling  
 20 °C / 85 °C (instelbaar)  
 86 m³/u  
 Diesel / gas  
 Olie 172,5 l/u of gas 219 m³/u  
 Olie 56,3 l/u of gas 97 m³/u

### Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Zorginstellingen  
 Industrie

Hotels  
 Vloerverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Gewicht incl. container  
 Afmetingen L x B x H  
 Afmetingen incl. container  
 Wateraansluiting CV  
 Wateraansluiting tapwater  
 Tapwatertemperatuur  
 Pompcapaciteit  
 Tapwateropbrengst bij 65 °C

0 - 500 kW  
 230 V - 50 Hz (6,8 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 200 kg  
 790 kg  
 1.200 x 800 x 1.460 mm  
 2.060 x 1.850 x 1.800 mm  
 2" Bauer koppeling  
 2" Camlock koppeling  
 23 °C / 80 °C (instelbaar)  
 14,5 m³/u  
 Max 7.800 l/u

## Toepassingen

Bouw  
 Kantoren  
 Zorginstellingen  
 Industrie

Hotels  
 Vloerverwarming  
 Scholen  
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit

## Andrews Sykes Klimaatverhuur

biedt een groot assortiment **warmtewisselaars, flexibele leidingen en luchtbehandelingskasten** voor al onze **verwarmingsunits** en **ketelhuizen**. Wij garanderen **24/7 365** dagen per jaar snelle en professionele service.

Bel **0800 5 200 200** voor een vrijblijvend advies van één van onze klimaatadviseurs.

## Warmtewisselaar

Voor zowel hygiënische reden als de veiligheid mogen bepaalde vloeistoffen niet direct verwarmd worden. Kies dan voor een platenwarmtewisselaar. Deze worden frequent ingezet in de voedingsindustrie, de petrochemie en productindustrie.



## Olietanks

Onze brandstoftanks variëren vanaf **1000 liter tot 3000 liter**.



## Leidingen en pijpfittingen

Niet de juiste leidingen en pijpfittingen? Geen probleem! Deze zijn te verkrijgen vanaf 6 meter en zijn uitgerust met snelkoppelingen. Algemeen ontworpen voor gebruik tot **100 °C** en **10 bar**. Ze zijn geschikt op vrijwel alle warmwatervoorzieningen.

## Luchtbehandelingsinstallaties

Liever onze ketelhuizen gebruiken voor verwarming via luchtkanalen?

Wij hebben een ruime keuze aan luchtbehandelingskasten en fan coils van **15 kW tot 600 kW**





Nominale capaciteit  
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gemiddeld verbruik  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Mobiliteit  
 Wateropvangbak  
 Hygrostaat

28 liter/24u  
 18 liter/24u  
 225 m³/u  
 230 V - 50 Hz (3,8 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 430 W/u  
 355 x 355 x 570 mm  
 30 kg  
 Verrijdbaar  
 6 liter, geïntegreerd  
 Optioneel

### Toepassingen

Bouw  
 Musea  
 Waterschade  
 Magazijnen

Productopslag  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,  
 laag energieverbruik





Nominale capaciteit  
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gemiddeld verbruik  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Mobiliteit  
 Wateropvangbak  
 Hygrostaat

30 liter/24u  
 17 liter/24u  
 300 m³/u  
 230 V - 50 Hz (2,8 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 530 W/u  
 398 x 382 x 555 mm  
 29 kg  
 Verrijdbaar  
 6 liter, geïntegreerd  
 Ja

## Toepassingen

Bouw  
 Musea  
 Waterschade  
 Magazijnen


Productopslag  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,  
 laag energieverbruik

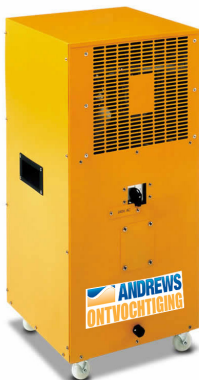

Nominale capaciteit  
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gemiddeld verbruik  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Mobiliteit  
 Wateropvangbak  
 Hygrostaat

60 liter/24u  
 30 liter/24u  
 380 m³/u  
 230 V - 50 Hz (4 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 650 W/u  
 530 x 500 x 940 mm  
 38 kg  
 Verrijdbaar  
 Externe opvangbak  
 Optioneel

### Toepassingen

Bouw  
 Musea  
 Waterschade  
 Magazijnen

Productopslag  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,  
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit  
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
 Verwarmingscapaciteit  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gemiddeld verbruik  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Mobiliteit  
 Wateropvangbak  
 Hygrostaat

45 liter/24u  
 10 liter/24u  
 1,2 kW  
 500 m³/u  
 230 V - 50 Hz (5 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 500W/u (1.700W/u incl. verw.)  
 520 x 445 x 710 mm  
 39,5 kg  
 Verrijdbaar  
 9 liter, geïntegreerd  
 Ja

### Toepassingen

Bouw  
 Musea  
 Waterschade  
 Magazijnen

Productopslag  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,  
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit  
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gemiddeld verbruik  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Mobiliteit  
 Wateropvangbak  
 Condenswaterpomp  
 Hygrostaat

75 liter/24u  
 37 liter/24u  
 420 m³/u  
 230 V - 50 Hz (5,7 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 984 W/u  
 510 x 491 x 920 mm  
 48 kg  
 Verrijdbaar  
 Externe opvangbak  
 Optioneel  
 Optioneel

### Toepassingen

Bouw  
 Musea  
 Waterschade  
 Magazijnen


Productopslag  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,  
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit  
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gemiddeld verbruik  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Mobiliteit  
 Wateropvangbak  
 Hygrostaat

62 liter/24u  
 27 liter/24u  
 550 m³/u  
 230 V - 50 Hz (4,4 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 759 W/u  
 550 x 550 x 940 mm  
 44 kg  
 Verrijdbaar  
 12 liter, geïntegreerd  
 Ja

### Toepassingen

Bouw  
 Musea  
 Waterschade  
 Magazijnen

Productopslag  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,  
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit  
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gemiddeld verbruik  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Mobiliteit  
 Wateropvangbak  
 Hygrostaat

100 liter/24u  
 67 liter/24u  
 750 m³/u  
 230 V - 50 Hz (7,5 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 1,07 kW/u  
 585 x 630 x 1.020 mm  
 61 kg  
 Verrijdbaar  
 Externe opvangbak  
 Optioneel

### Toepassingen

Bouw  
 Musea  
 Waterschade  
 Magazijnen


Productopslag  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,  
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit  
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gemiddeld verbruik  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Mobiliteit  
 Condenswaterpomp  
 Hygrostaat

275 liter/24u  
 150 liter/24u  
 2.200 m³/u  
 400 V - 50 Hz (8,3 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 16 A  
 2,7 kW/u  
 1.100 x 660 x 1.313 mm  
 130 kg  
 Verrijdbaar  
 Ja  
 Ja

## Toepassingen

Bouw  
 Musea  
 Waterschade  
 Magazijnen

Productopslag  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,  
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit  
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gemiddeld verbruik  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Hygrostaat  
 Lengte luchtslang  
 Diameter luchtslang

18 liter/24u  
 12 liter/24u  
 190 m³/u  
 230 V - 50 Hz (5 A)  
 230 V 16 A  
 16 A  
 900 W/u  
 314 x 245 x 530 mm  
 12 kg  
 Optioneel  
 5 meter (max.)  
 Vochtige lucht Ø 80 mm  
 Droge lucht Ø 100 mm  
 Proceslucht Ø 100 mm  
 Regeneratielucht Ø 80 mm

### Toepassingen

Bouw  
 Stralen en coaten  
 Waterschade  
 Magazijnen

Pharmacie  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Werkt goed op lage temperaturen



Laag R.V. bereik





Nominale capaciteit  
Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Aanbevolen zekering  
Gemiddeld verbruik  
Afmetingen LxBxH  
Gewicht  
Hygrostaat  
Mobiliteit  
Lengte luchtslang  
Diameter luchtslang

450 liter/24u  
300 liter/24u  
2.000 m<sup>3</sup>/u  
400 V - 50 Hz (28,5 A)  
CEE 32 A, 5-polig  
35 A  
20 kW/h  
1.290 x 890 x 1.050 mm  
225 kg  
Optioneel  
Verrijdbaar  
40 meter (max.)  
Vochtige lucht Ø 200 mm  
Droge lucht Ø 300 mm  
Proceslucht Ø 300 mm  
Regeneratielucht Ø 200 mm

## Toepassingen

Bouw  
Stralen en coaten  
Waterschade  
Magazijnen

Pharmacie  
Archief  
Industrieel  
Nog veel meer



Werkt goed op lage temperaturen



Laag R.V. bereik



**Nominale capaciteit**  
**Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C**  
**Luchtopbrengst**  
**Stroomspanning**  
**Stekker**  
**Aanbevolen zekering**  
**Gemiddeld verbruik**  
**Afmetingen LxBxH**  
**Gewicht**  
**Hygrostaat**  
**Mobiliteit**  
**Lengte luchtslang**  
**Diameter luchtslang**

1.550 liter/24u  
 936 liter/24u  
 6.000 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (76,5 A)  
 CEE 125 A, 5-polig  
 125 A  
 32 kW/u  
 2.790 x 1.690 x 2.130 mm  
 1.400 kg  
 Optioneel  
 Heftruck / kraan  
 50 meter (max.)  
 Vochtige lucht Ø 300 mm  
 Droge lucht Ø 600 mm  
 Proceslucht Ø 600 mm  
 Regeneratielucht Ø 300 mm

### Toepassingen

Bouw  
 Stralen en coaten  
 Waterschade  
 Magazijnen

Pharmacie  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Werkt goed op lage temperaturen



Laag R.V. bereik

Wij beschikken over de volgende accessoires voor onze ontvochtigers:

- Automatische timers
- Thermo- en hygrometers inclusief kaarten
- Dataloggers voor monitoring op afstand
- CM-vochtmeting
- Condensatiepompen
- Hygrostaten
- Flexibele leidingen in diverse afmetingen
- Verlengkabels
- Wateropvangbakken
- Waterzuigers
- Stroomverdeelkasten
- Noodstroomaggregaten



Voor het drogen van isolatielagen in vloeren en spouwmuren beschikt Andrews Sykes over speciale hogedruk-kanaalventilatoren en waterafscheiders, die na waterschade kunnen worden ingezet voor versnelde, veilige droging.





Nominale capaciteit  
 Bevochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 25°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Waterreservoir  
 Gemiddeld verbruik  
 R.V - regeling  
 Mobiliteit  
 Werking

19 liter/24 u  
 0,9 l/u  
 Max. 150 m³/u  
 230 V - 50 Hz (0,6 A)  
 3,6 kg  
 466 x 291 x 270 mm  
 11 liter, navulbaar  
 25 W/u  
 Manueel (hygrostaat optioneel)  
 Draagbaar  
 Koudwater-verdampingsprincipe

### Toepassingen

Drukkerijen  
 Musea  
 Serverruimtes  
 Kantoren

Laboratoria  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Voorkomt statische electriciteit



Koudwater-verdamping



Nominale capaciteit  
Bevochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 25°C  
Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen LxBxH  
Waterreservoir  
Gemiddeld verbruik  
R.V. - regeling  
Mobiliteit  
Werking

48 liter/24 u  
2,4 L/u  
Max. 500 m³/u  
230 V - 50 Hz (0,7 A)  
20 kg  
600 x 300 x 670 mm  
25 liter, navulbaar  
50 W/u  
Hygrostaat  
Verrijdbaar  
Koudwater-verdampingsprincipe

## Toepassingen

Drukkerijen  
Musea  
Serverruimtes  
Kantoren

Laboratoria  
Archief  
Industrieel  
Nog veel meer



Voorkomt statische electriciteit



Koudwater-verdamping



Nominale capaciteit  
 Bevochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 25°C  
 Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Waterreservoir  
 Gemiddeld verbruik  
 R.V. - regeling  
 Mobiliteit  
 Werking



100 liter/24 u  
 4,2 L/u  
 Max. 1.000 m³/u  
 230 V - 50 Hz (0,9 A)  
 24 kg  
 755 x 365 x 620 mm  
 50 liter, navulbaar  
 150 W/u  
 Hygrostaat  
 Verrijdbaar  
 Koudwater-verdampingsprincipe

### Toepassingen

Drukkerijen  
 Musea  
 Serverruimtes  
 Kantoren


Laboratoria  
 Archief  
 Industrieel  
 Nog veel meer



Voorkomt statische electriciteit



Koudwater-verdamping



Bevochtigingscapaciteit  
Stroomspanning  
Opgenomen vermogen  
Watersaansluiting  
Gewicht  
Afmetingen LxBxH  
Condensafvoer  
R.V. - regeling  
Mobiliteit  
Werking

Max. 5 kg/u  
230 V - 50 Hz  
3,3 kW (15 A)  
Waterleiding 16 mm dia (max. 5 bar)  
60 kg  
655 x 465 x 2.150 mm  
Ja  
Hygrostaat  
Draagbaar  
Stoom

## Toepassingen

Drukkerijen  
Musea  
Serverruimtes  
Kantoren

Laboratoria  
Archief  
Industrieel  
Nog veel meer



Voorkomt statische electriciteit



Stoombevochtiging



Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Aanbevolen zekering  
 Diameter slangaansluiting uit / in  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Bediening  
 Gemiddeld verbruik  
 Mobiliteit

1.700 m<sup>3</sup>/u  
 230 V - 50 Hz (5 A)  
 16 A  
 Ø 200 mm  
 27 kg  
 605 x 440 x 535 mm  
 Aan/uit  
 1,15 kW/u  
 Draagbaar

### Toepassingen

Bouw  
 Tankbouw  
 Tunnelbouw  
 Schilderwerk

Laboratoria  
 Laswerk  
 Scheepsbouw  
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting





Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Aanbevolen zekering  
Diameter slangaansluiting uit / in  
Gewicht  
Afmetingen LxBxH  
Bediening

Gemiddeld verbruik  
Mobiliteit

4.930 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (6 A)  
16 A  
Ø 300 mm  
130 kg  
920 x 720 x 1.045 mm  
Aan/uit  
(Optioneel frequentieregelaar)  
2 kW/u  
Verrijdbaar

### Toepassingen

Bouw  
Tankbouw  
Tunnelbouw  
Schilderwerk

Laboratoria  
Laswerk  
Scheepsbouw  
Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Aanbevolen zekering  
 Diameter slangaansluiting uit / in  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Bediening

Gemiddeld verbruik  
 Mobiliteit

5.100 m³/u  
 230 V - 50 Hz (11,4 A)  
 16 A  
 Ø 300 mm  
 95 kg  
 631 x 822 x 1.054 mm  
 Aan/uit  
 (Optioneel frequentieregelaar)  
 1,25 kW/u  
 Verrijdbaar

### Toepassingen

Bouw  
 Tankbouw  
 Tunnelbouw  
 Schilderwerk

Laboratoria  
 Laswerk  
 Scheepsbouw  
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Diameter slangaansluiting uit / in  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Bediening  
  
 Gemiddeld verbruik  
 Mobiliteit

12.100 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (6,5 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 25 A traag  
 Ø 450 mm; Ø 600 mm  
 245 kg  
 1.115 x 1.215 x 1.510 mm  
 Aan/uit  
 (Optioneel frequentieregelaar)  
 4,25 kW/u  
 Verrijdbaar

### Toepassingen

Bouw  
 Tankbouw  
 Tunnelbouw  
 Schilderwerk

Laboratoria  
 Laswerk  
 Scheepsbouw  
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Diameter slangaansluiting uit / in  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Bediening  
  
 Gemiddeld verbruik  
 Mobiliteit

16.500 m³/u  
 400 V - 50 Hz (11 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 25 A traag  
 Ø 450 mm; Ø 600 mm  
 295 kg  
 1.280 x 1.170 x 1.730 mm  
 Aan/uit  
 (Optioneel frequentieregelaar)  
 7,1 kW/u  
 Verrijdbaar

### Toepassingen

Bouw  
 Tankbouw  
 Tunnelbouw  
 Schilderwerk


Laboratoria  
 Laswerk  
 Scheepsbouw  
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting

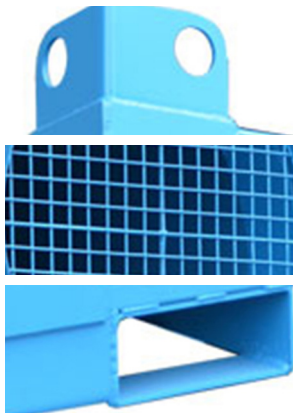

Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Diameter slangaansluiting uit / in  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Bediening  
  
 Gemiddeld verbruik  
 Mobiliteit

19.000 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (16 A)  
 CEE 32 A, 4- of 5-polig  
 25 A traag  
 Ø 450 mm; Ø 600 mm  
 465 kg  
 1.552 x 1.152 x 1.965 mm  
 Aan/uit  
 (Optioneel frequentieregelaar)  
 7,1 kW/u  
 Verrijdbaar

### Toepassingen

Bouw  
 Tankbouw  
 Tunnelbouw  
 Schilderwerk

Laboratoria  
 Laswerk  
 Scheepsbouw  
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Luchtstroom  
 Diameter slangaansluiting uit  
 Diameter slangaansluiting in  
 Mobiliteit  
 Afmetingen LxBxH  
 Gewicht  
 Aanbevolen zekering  
 Stekker  
 Bediening

20.000 m<sup>3</sup>/uur (hoge druk)  
 400 V - 50 Hz (28 A)  
 Aanzuigend of uitblazend  
 Ø 450 mm  
 Ø 600 mm  
 Heftruck/Kraan  
 2.760 x 2.030 x 2.050 mm  
 1.110 kg  
 63 A  
 CEE, 63 A, 5-polig  
 Aan/uit  
 (Optioneel frequentieregelaar)

## Toepassingen

Tunnelbouw  
 Opslagtanken  
 Verdampafzuiging

Bouwstofafzuiging  
 Sloopwerk



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst

Stroomspanning

Stekker

Aanbevolen zekering

Diameter slangaansluiting uit / in

Gewicht

Afmetingen LxBxH

Bediening

Gemiddeld verbruik

Mobiliteit

38.000 m<sup>3</sup>/u

400 V - 50 Hz (36 A)

CEE 63 A, 5-polig

63 A

Ø 600 mm

1.110 kg

2.208 x 2.090 x 2.005 mm

Aan/uit

(Optioneel frequentieregelaar)

11,6 kW/u

Heftruck/kraan

## Toepassingen

Bouw

Tankbouw

Tunnelbouw

Schilderwerk

Laboratoria

Laswerk

Scheepsbouw

Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Bediening  
 Gemiddeld verbruik  
 Luchtstroom  
 Mobiliteit  
 Slangaansluiting



0 - 3.600 m³/u  
 230 V - 50 Hz (0,9 A)  
 10 kg  
 630 x 310 x 660 mm  
 Manueel (3-standen)  
 265 W/u  
 Vrij uitblazend  
 Draagbaar  
 Ø 406 mm

### Toepassingen

Bouw  
 Werkplaatsen  
 Winkels  
 Waterschade

Industrie  
 Magazijnen  
 Ventilatie en koeling  
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Axiaal vrij uitblazend





Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen LxBxH  
Bediening  
Gemiddeld verbruik  
Luchtstroom  
Mobiliteit  
Slangaansluiting



0 - 7.600 m³/u  
230 V - 50 Hz (2,3 A)  
21 kg  
790 x 330 x 800 mm  
Manueel (3-standen)  
851 W/u  
Vrij uitblazend  
Draagbaar  
Ø 500 mm

## Toepassingen

Bouw  
Werkplaatsen  
Winkels  
Waterschade



Industrie  
Magazijnen  
Ventilatie en koeling  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Axiaal vrij uitblazend



Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Bediening  
 Gemiddeld verbruik  
 Mobiliteit

4.500 m<sup>3</sup>/u  
 230 V - 50 Hz  
 12,4 kg  
 510 x 380 x 470 mm  
 Manueel instelbaar  
 440 W/u  
 Draagbaar

### Toepassingen

Bouw  
 Werkplaatsen  
 Tapijt- en vloerdroging  
 Waterschade


Industrie  
 Magazijnen  
 Winkels  
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Centrifugaal vrij uitblazend



Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen LxBxH  
Bediening  
Gemiddeld verbruik  
Mobiliteit


0 - 37.000 m<sup>3</sup>/u  
230 V - 50 Hz (10 A)  
85 kg  
1.050 x 440 x 1.170 mm  
manueel instelbaar  
2,3 kW/u  
Verrijdbaar

## Toepassingen

Bouw  
Werkplaatsen  
Winkels  
Waterschade

Industrie  
Magazijnen  
Ventilatie en koeling  
Nog veel meer

 Stekkerklaar  
 Axiaal vrij uitblazend

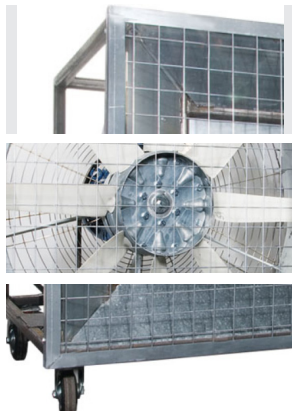

Luchtopbrengst  
 Stroomspanning  
 Stekker  
 Aanbevolen zekering  
 Gewicht  
 Afmetingen LxBxH  
 Bediening  
 Mobiliteit

40.000 m<sup>3</sup>/u  
 400 V - 50 Hz (11,7 A)  
 CEE, 32 A, 4- of 5-polig  
 16 A  
 200 kg  
 1.355 x 715 x 1.510 mm  
 Aan/uit  
 verrijdbaar

## Toepassingen

Bouw  
 Tunnelbouw  
 Vloercoating  
 Waterschade

Industrie  
 Magazijnen  
 Ventilatie en koeling  
 Nog veel meer



Hoog luchtvolume



Axiaal vrij uitblazend



Luchtopbrengst  
Stroomspanning  
Stekker  
Aanbevolen zekering  
Gewicht  
Afmetingen LxBxH  
Bediening  
Mobiliteit

80.000 m<sup>3</sup>/uur  
400 V - 50 Hz (20 A)  
35 A  
CEE, 32 A, 4- of 5-polig  
350 kg  
1.660 x 2.030 x 2.000 mm  
Aan/uit  
Vorkheftruck / kraan

## Toepassingen

Bouw  
Tunnelbouw  
Vloercoating  
Waterschade

Industrie  
Magazijnen  
Ventilatie en koeling  
Nog veel meer



Hoog luchtvolume



Axiaal vrij uitblazend



**Luchtopbrengst**

**Filter 1**

**Filter 2**

**Stroomspanning**

**Gewicht**

**Afmetingen LxBxH**

**Diamater slangaansluiting uit / in**

**Mobiliteit**

850 m<sup>3</sup>/u

Voorfilter, klasse G4

Fijnstoffilter F9 (of HEPA-filter H13)

230 V - 50 Hz (1 A)

19,9 kg

665 x 462 x 625 mm

Ø 200 mm/ Ø 300 mm

Draagbaar

### **Toepassingen**

Bouw

Schilderwerk

Sloopwerk

Kantoren

Industrie

Laboratoria

Werkplaatsen

Nog veel meer



Luchtreiniging



Stofafzuiging



**Luchtopbrengst**

**Filter 1**

**Filter 2**

**Stroomspanning**

**Gewicht**

**Afmetingen LxBxH**

**Diamater slangaansluiting uit / in**

**Mobiliteit**

5.000 m<sup>3</sup>/u

2 x voorfilter, klasse G4

2 x zakfilter, klasse F7

230 V - 50 Hz (16 A)

175 kg

1.720 x 965 x 1.090 mm

Ø 450 mm

Vorkheftruck / kraan

## Toepassingen

Bouw

Schilderwerk

Sloopwerk

Kantoren

Industrie

Laboratoria

Werkplaatsen


Nog veel meer



Luchtreiniging



Stofafzuiging


**FB 100-300**

Afmetingen L X B X H  
Slangaansluitingen in/uit  
Luchtdoorlaatvolume  
Gewicht  
Filter 1  
Filter 2  
Mobiliteit

1.200 x 690 x 1.360 mm  
1 x Ø 300 mm of 2 x Ø 200 mm  
max 5.000 m³/uur  
60 kg  
2 x voorfilter, klasse G4  
2 x zakfilter, klasse F7  
Verrijdbaar / vorkheftruck

**FB 600-900**

Afmetingen L X B X H  
Slangaansluitingen in/uit  
Luchtdoorlaatvolume  
Gewicht  
Filter 1  
Filter 2  
Mobiliteit

1.400 x 1.320 x 1.990 mm  
1 x Ø 600 mm of 2 à 3 x Ø 300 mm  
max 20.000 m³/uur  
152 kg  
6 x voorfilter, klasse G4  
6 x zakfilter, klasse F7  
Vorkheftruck / kraan

**Toepassingen**

Bouw  
Werkplaatsen  
Winkels  
Waterschade

Industrie  
Magazijnen  
Ventilatie en koeling  
Nog veel meer





**Verlengsnoeren zijn verkrijgbaar in verschillende lengten en maten, compleet met stekkers en verloopstekkers voor verschillende spanningen en stroomsterktes.**



**Flexibele slangen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters, passend bij ons assortiment afzuig- en ventilatietoestellen.**



**Stofopvangzakken om zwevende deeltjes op te vangen bij gebruik van ventilatoren voor stofafzuigingstoepassingen**




**Met frequentieregelaars kan het toerental van ventilatoren traploos worden aangepast. Zo kan het exacte luchtvolume voor elke toepassing worden geleverd en op energieverbruik worden bespaard.**



**Verdeelkasten zijn te huur in verschillende maten, voor verschillende spanningen en meerdere aansluitingen.**

**Bel ons op 0800 5 200 200 als u gespecialiseerde filtratiesystemen nodig hebt. Wij bieden oplossingen op maat om aan specifieke eisen te voldoen.**



Luchtopbrengst  
Effectief bereik  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Luchtreiniging  
Bediening  
Gemiddeld verbruik

720 m³/u max.  
130 m²  
230 V - 50 Hz (1,3 A)  
13,5 kg  
430 x 127 x 1.021 mm  
UV-C licht en koolstoffilter  
Manueel  
224 W/u

### Toepassingen

Zorgcentra  
Kantoren  
Scholen  
Apotheken

Wachtruimtes  
Hotels  
Behandeldkamers  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Luchtreiniging met HEPA filter



Luchtopbrengst  
Effectief bereik  
Stroomspanning  
Gewicht  
Afmetingen L x B x H  
Filters  
Gemiddeld stroomverbruik  
Lengte luchtslang  
Slangaansluiting uit / in

1.600 m<sup>3</sup>/u max.  
150 m<sup>2</sup>  
230 V - 50 Hz (1,1 A)  
24 kg  
390 x 580 x 420 mm  
G4 voorfilter & HEPA 14  
253 W/u  
16 meter (max.)  
Ø 200 mm

## Toepassingen

Zorgcentra  
Kantoren  
Scholen  
Apotheken

Wachruimtes  
Hotels  
Behandelkamers  
Nog veel meer



Stekkerklaar



Luchtreiniging met HEPA filter







**ANDREWS SYKES  
KLIMAATVERHUUR**



## Nederland

1. Amsterdam  
Westhavenweg 61e,  
1042 AL Amsterdam  
tel: 202 - 506 16 50

3. Hoogeveen  
Gratamastraat 1,  
7903 AK Hoogeveen  
tel: 0528 - 220 010

2. Bleiswijk Hoofdkantoor  
Marconistraat 32,  
2665 JE Bleiswijk  
tel: 010 - 521 44 55  
e-mail: [info@andrewssykes.nl](mailto:info@andrewssykes.nl)

4. Oirschot  
De Scheper 313,  
5688 HP Oirschot  
tel: 0499 - 577 707



## België

5. Antwerpen 7. Kortrijk  
6. Brussel



## Duitsland

8. Frechen



## Luxemburg

9. Holzem

